

# NOUVELLE SÉRIE AVANCÉE

## SYSTÈME DE SÉCURITÉ 4G À ÉNERGIE SOLAIRE

Le déploiement rapide d'un système de sécurité durable et flexible assure la sécurité de votre périmètre à distance.



AcuSense




Built-in Heater



**Présentation du nouveau modèle DS-2XS6A87G1-L/C32S80 à 8 Mp, doté d'un panneau solaire de 80 watts et d'une batterie remplaçable de 320 WH, pour les projets plus importants.**

Souvent, les utilisateurs finaux ou les intégrateurs de systèmes doivent acheter et assembler eux-mêmes diverses pièces pour élaborer un système de sécurité autonome, convenant à des applications pour lesquelles l'électricité et l'Internet ne sont pas disponibles. Ce processus nécessite beaucoup de temps et un important travail de conception afin de réunir les bonnes pièces nécessaires. Cela entraîne des coûts excessifs, une consommation d'énergie plus élevée, une faible stabilité et des difficultés d'utilisation du système. Cependant, une seule personne suffit désormais à déployer cette solution de sécurité solaire Hikvision, ce qui nous permet de vous assurer une grande rentabilité, stabilité et facilité d'utilisation.

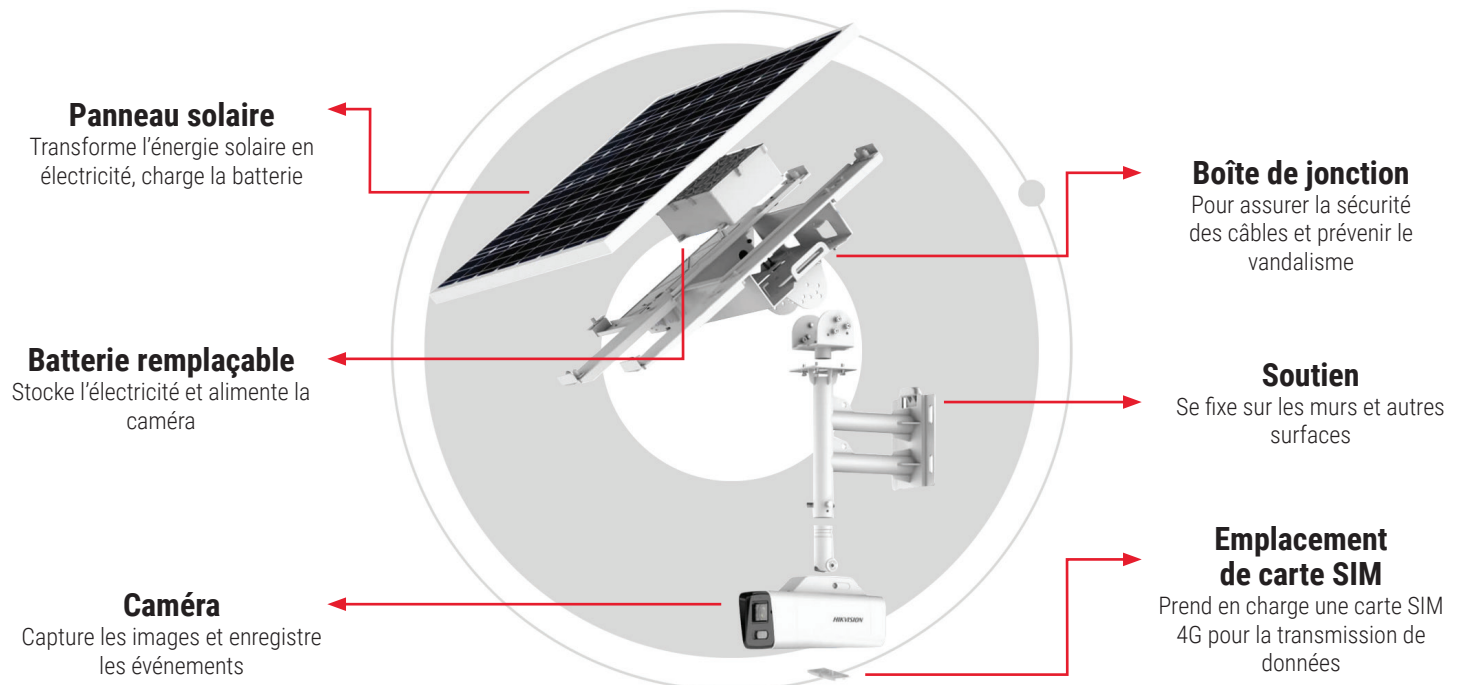

**Ce kit complet de caméra solaire comprend une caméra de sécurité Hikvision 4K, 4G, un panneau solaire, une batterie remplaçable (packs de batteries achetés séparément) et un support de fixation.**

## AUCUN CÂBLAGE ÉLECTRIQUE NI CÂBLE RÉSEAU REQUIS



Alimenté par l'énergie solaire, ce système en kit peut être entièrement déployé sans aucun câblage électrique ni câble réseau. La batterie remplaçable prend en charge la gestion intelligente de l'électricité et son stockage à long terme. En cas d'absence d'ensoleillement direct, les utilisateurs peuvent néanmoins profiter de 7 jours de fonctionnement en continu.

Ces systèmes de caméras prennent en charge plusieurs normes, notamment les WCDMA, 4G, LTE, et se connectent facilement à Internet, sans fil, via les réseaux mobiles.

## LA BATTERIE FONCTIONNE À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMEMENT BASSES

Les batteries ordinaires connaissent souvent des déperditions énergétiques ou deviennent complètement inopérantes en hiver, surtout en altitudes élevées. Le système de caméra solaire Hikvision est doté d'un système de chauffage intégré, afin que la batterie fonctionne à des températures aussi basses que -20°Celsius (-4°F).



## ColorVu TECHNOLOGIE D'IMAGERIE EN COULEUR INTÉGRALE 24H/24 ET 7J/7

La puissante capacité de la technologie ColorVu d'Hikvision à capturer les détails dans des conditions de faible éclairage découle de deux innovations spécifiques : des objectifs avancés et des capteurs de haute performance. Les caméras dotées de la technologie ColorVu vous garantissent l'obtention d'images vidéos aux couleurs vives et détaillées, le cas échéant.



Caméra IR traditionnelle




ColorVu Caméra

## 2ND GEN AcuSense TECHNOLOGIE DE PROTECTION INTELLIGENTE DU PÉRIMÈTRE


Les préoccupations les plus courantes en matière de protection du périmètre sont les intrusions et les effractions de véhicules. AcuSense 2.0 vous aide à vous concentrer sur ces événements :

- Les alarmes ne se déclenchent que lorsque le type d'intrusion prédéfini a lieu.
- Les vidéos connexes sont classées par catégorie pour faciliter la recherche.

AcuSense 2nde génération utilise un algorithme intégré prenant en charge plusieurs analyses de contenu vidéo (ACV), afin de distinguer et classer les personnes, les véhicules et les autres objets. Cela réduit l'envoi de fausses alertes de 90 %, ce qui économise votre temps et vos efforts, en vous livrant des alertes plus précises sur des événements ciblés.

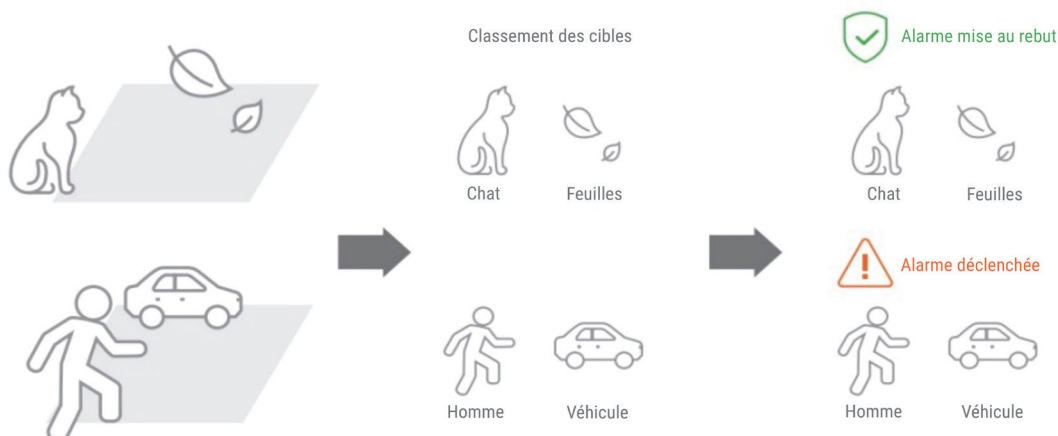

# Architecture du système

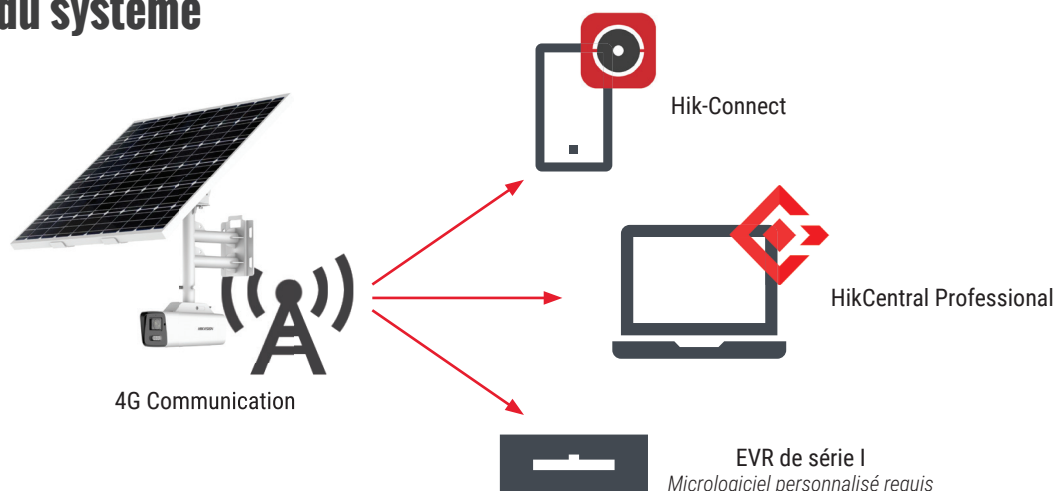

## VITRINE DE PRODUITS


### DS-2XS6A87G1-L/C32S80 (2,8mm et 4mm)

*\*Batterie à acheter séparément*

- Caméra à 8 MP, dotée des technologies AcuSense & ColorVu
- Panneau solaire de 80 watts
- Batterie au lithium rechargeable de 30 Ah
- Transmission par réseau sans fil 4G, LTE-FDD/WCDMA
- Température de fonctionnement allant de -4° Fahrenheit (-20°C) à 140° F (55°C)
- La caméra est résistante à l'eau et à la poussière (IP67)
- Échelle de Beaufort maximale à 12
- **Remarque : la batterie DS-2FSCH30 doit être commandée séparément.**



## APPLICATIONS



FOCUSED ON YOUR SUCCESS

**HIKVISION®**

©2022 Hikvision USA Inc. et Hikvision Canada Inc. Tous droits réservés. Hikvision est une marque déposée de Hikvision Digital Technology Co., Ltd. aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays. Les spécifications et la disponibilité des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.