



CATALOGUE PRODUITS IT

2022

HIKVISION

Offrir du choix et de la valeur pour mener les projets à bien

Hikvision vise à développer des technologies avancées qui aident les personnes du monde entier à analyser les informations, à anticiper les problématiques et à prendre des décisions éclairées et intelligentes.

Nous explorons continuellement des moyens de mieux percevoir et comprendre le monde grâce à la technologie, et d'apporter de nouvelles idées et de nouvelles connaissances aux clients, aux décideurs et aux praticiens.

Nous fournissons une large gamme de produits pour permettre aux fournisseurs informatiques de répondre aux besoins de leurs clients. Ceux-ci sont conçus pour offrir un bon rapport qualité-prix et faciliter leur installation.

Nos webcams peuvent « combler n'importe quelle distance » entre les participants d'une réunion. Nos moniteurs et produits d'affichage dynamique diffusent des vidéos et des messages en haute qualité dans un large éventail de scénarios. Notre gamme HiWatch simplifie la sécurité professionnelle pour les particuliers et les petites entreprises. Et notre portefeuille de produits de stockage permet aux clients de conserver leurs données pour une utilisation future. Nous fournissons également des switches et du câblage pour compléter le système.

Quels que soient les besoins de votre client, nous pouvons vous aider à les satisfaire !



Contenu

• Webcams Hikvision	1
• Écrans Plats Interactifs	5
• Affichage Dynamique	9
• Moniteurs à bords fins	11
• Switches Gigabit Hikvision	13
• Kits HiWatch	15
• Stockage Intelligent	16
• Câbles Réseau	23

Webcams Hikvision

La toute nouvelle gamme de webcams de Hikvision contient une grande variété d'options pour garantir un ajustement parfait pour tout utilisateur dans n'importe quel scénario. Équipées d'une définition haute résolution, d'une technologie de réduction du bruit et d'une interface plug & play USB, vous pouvez tout obtenir – une image de qualité studio, un son cristallin et une facilité d'utilisation.



Vue horizontale
/ verticale



Éclairage
supplémentaire



Jusqu'à 4K



Objectif
grand-angle



USB



Auto Focus



Son HD



Plug & Play



Qualité d'imagerie supérieure



Avec une définition jusqu'à 4K intégrée, les webcams Hikvision offrent une vidéo claire et fluide.

Auto Focus net & précis



Mise au point rapide sur les détails pour faire ressortir chaque partie de votre produit.

Ne rater aucun mot




La prise de son HD avec réduction intelligente du bruit garantit que les bruits de fond n'interféreront pas.

Voir ce qui est censé être vu




Le champ de vision diagonal jusqu'à 95° couvre une vue large et sans distorsion.

Être en valeur tout le temps

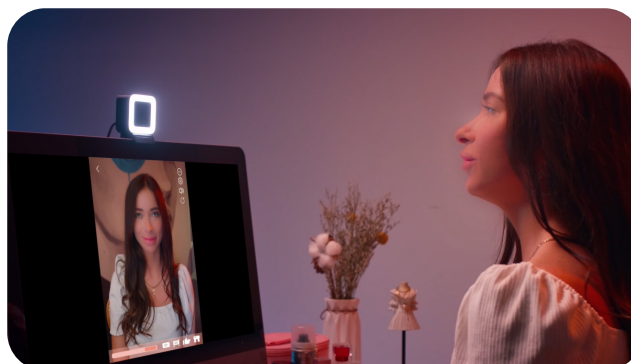

Éclairage supplémentaire intégré, 5 niveaux de luminosité, offrant la meilleure ambiance, même dans des conditions sombres.


Orientation adaptable

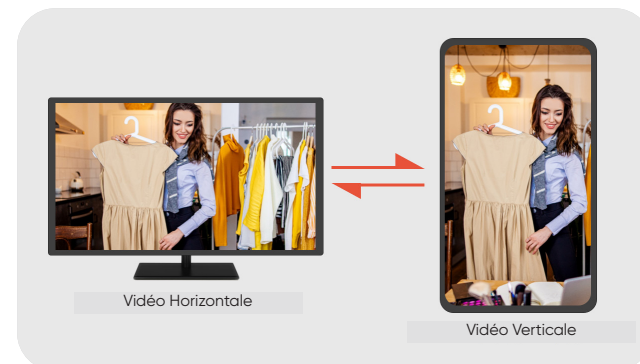

Changez simplement l'orientation de l'image d'une simple bascule latérale.

	Série Économique			Série Pro			Série Live		
Modèle	DS-U02(2MP) DS-U04(2K)	DS-U02P(2MP) DS-U04P(2K)	DS-U12(2MP)	DS-UC2(2MP)	DS-UC4(2K)	DS-UC8(4K)	DS-UL2(2MP)	DS-UL4(2K)	DS-UL8(4K)
Comparaison Produits									
Auto Focus	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Amélioration Portraits	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Champ de vision (FOV)	Horizontal : 86°/80° Vertical : 55°/50° Diagonal : 95°/88°	Horizontal : 80° Vertical : 50° Diagonal : 88°	Horizontal : 80° Vertical : 50° Diagonal : 88°	Horizontal : 87° Vertical : 55° Diagonal : 95°	Horizontal : 80° Vertical : 50° Diagonal : 88°	Horizontal : 83° Vertical : 53° Diagonal : 91°	Horizontal : 87° Vertical : 55° Diagonal : 95°	Horizontal : 81° Vertical : 50° Diagonal : 90°	Horizontal : 83° Vertical : 53° Diagonal : 91°
Réglage de l'angle	Pan : 360° Tilt : -15° à 15°	Pan : 360° Tilt : -15° à 15°	Pan : 0° Tilt : -15° à 15°	Pan : 0° à 360° Tilt : 0° à 35°	Pan : 0° à 360° Tilt : 0° à 35°	Pan : 0° à 360° Tilt : 0° à 35°	Pan : 0° Tilt : 0° à 35°	Pan : 0° Tilt : 0° à 35°	Pan : 0° Tilt : 0° à 35°
Entrée Audio	1 micro intégré	1 micro intégré	1 micro intégré	2 micros intégrés	2 micros intégrés	2 micros intégrés	2 micros intégrés	2 micros intégrés	2 micros intégrés
Longueur câble	1.5 m	1.5 m	1.5 m	2 m	2 m	2 m	2m	2 m	2 m
Sortie Vidéo	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.0
Boîtier	Plastique	Plastique	Plastique	Métallique	Métallique	Métallique	Plastique	Plastique	Plastique
Dans la boîte	Caméra × 1 Câble USB × 1 Guide rapide × 1	Caméra × 1 Câble USB × 1 Guide rapide × 1	Caméra × 1 Câble USB × 1 Guide rapide × 1	Caméra × 1 Câble USB × 1 Guide rapide × 1	Caméra × 1 Câble USB × 1 Guide rapide × 1	Caméra × 1 Câble USB × 1 Guide rapide × 1	Caméra × 1 Câble USB × 1 Guide rapide × 1 Bracket × 1 Tripod × 1	Caméra × 1 Câble USB × 1 Guide rapide × 1 Bracket × 1 Tripod × 1	Caméra × 1 Câble USB × 1 Guide rapide × 1 Bracket × 1 Tripod × 1
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Produits pour la Vidéo Conférence

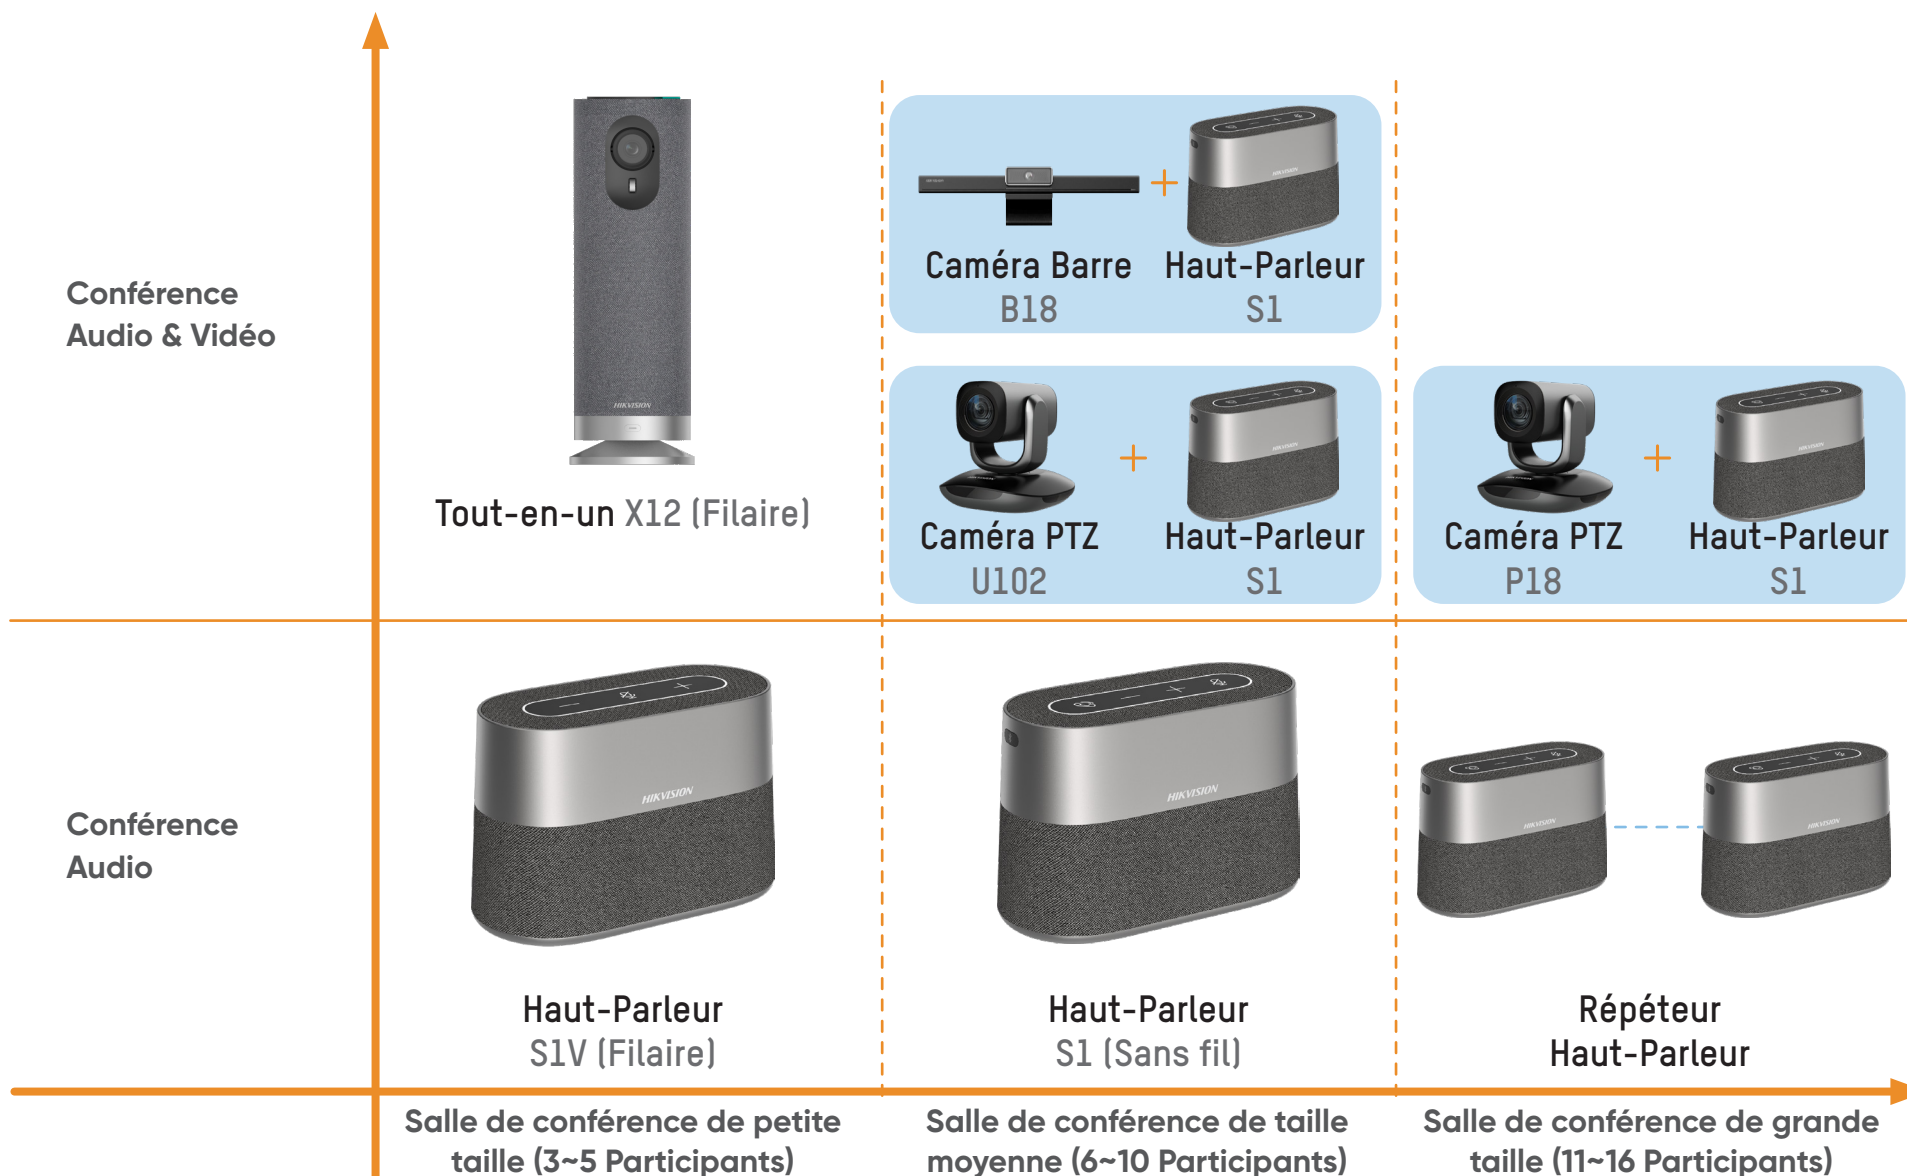

Haut-Parleur – Modèle filaire

- Réseau de 8 micros, capteur longue distance de 5 m
- Haut-parleur haute fidélité intégré
- La technologie d'annulation d'écho vous aide à entendre plus clairement
- Conception de micro vers le haut et de haut-parleur environnant, s'adaptant parfaitement à la scène de la réunion
- Réduction du bruit de l'IA
- Réduction du bruit transitoire + réduction du bruit stable
- Micro muet/augmentation du volume/diminution du volume



iDS-UAC-S1V

Haut-Parleur – Modèle sans fil

- Réseau de 8 micros, capteur longue distance de 5 m
- Haut-parleur haute fidélité intégré
- La technologie d'annulation d'écho vous aide à entendre plus clairement
- Conception de micro vers le haut et de haut-parleur environnant, s'adaptant parfaitement à la scène de la réunion
- Réduction du bruit de l'IA
- Réduction du bruit transitoire + réduction du bruit stable
- Micro muet/augmentation du volume/diminution du volume
- 3 modes de connexion : Bluetooth, Récepteur sans fil USB, Connexion Câble USB
- Batterie rechargeable avec autonomie jusqu'à 10 heures



iDS-UAC-S1

Tout-en-un – Modèle filaire

Modèle filaire


- Conception tout-en-un avec caméra, microphone et haut-parleur, répondant aux exigences de haute qualité en matière de conférence audio et vidéo
- Caméra 2 MP avec champ de vision large sans distorsion, conçue pour que tous les participants apparaissent à l'écran en même temps
- Réseau de 4 micros, capteur longue distance de 5 m
- Haut-parleur haute fidélité intégré
- La technologie d'annulation d'écho vous aide à entendre plus clairement
- Réduction du bruit de l'IA
- Réduction du bruit transitoire + réduction du bruit stable
- Équipé d'une télécommande Bluetooth, ajustant les vues et le volume à tout moment



iDS-UAC-X12



**DS-U102
2MP**

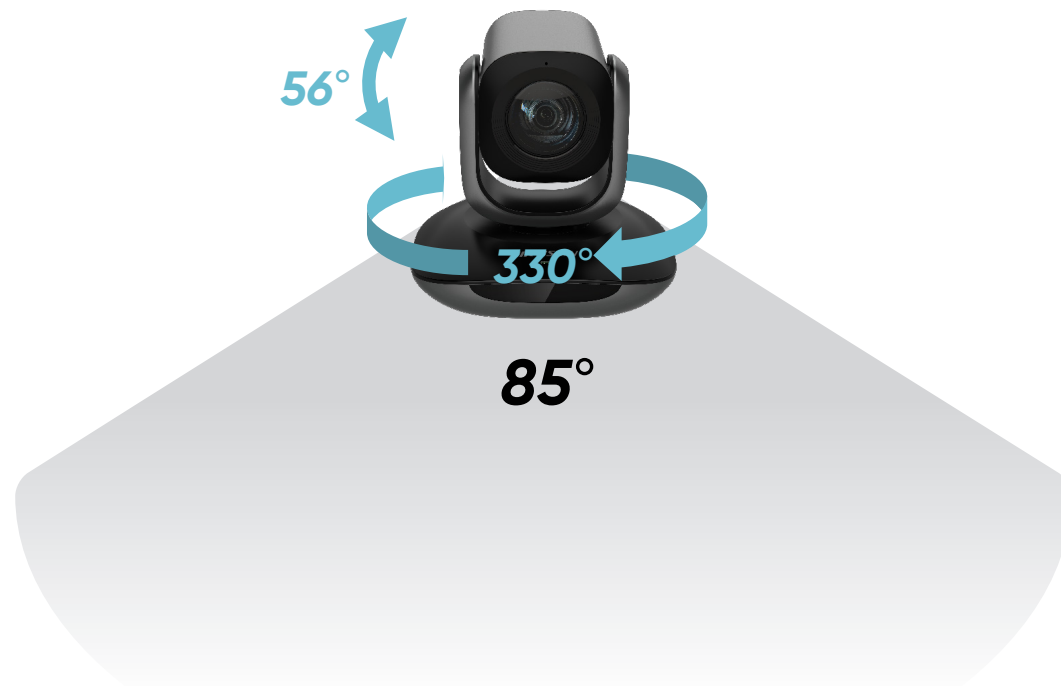

Objectif	Objectif à focale variable de 3,1 mm à 15,5 mm, zoom optique 5×
Auto Focus	✓
WDR	≥ 120 dB
Champ de vision (FOV)	Horizontal : 84.9° à 20.8° Vertical : 92.8° à 23.8° Diagonal : 94° à 23.8°
Réglage de l'angle	Pan : -170° à 160° Tilt : -28° à 28°
Entrée Audio	micro intégré
Longueur câble	4.5 m
Sortie Vidéo	USB 2.0
Boîtier	Métallique
Dans la boîte	Caméra (cache-objectif inclus) × 1, Télécommande × 1, Adaptateur secteur × 1, Câble × 1, Support × 1, Visserie × 1, Guide rapide × 1
Garantie	2 ans



Support



Caméra



Télécommande



Câble



Adaptateur

Écrans Plats Interactifs

Conception tout-en-un

Valeur au-delà du prix

- Installation simple et déploiement rapide
- Opération facile et entretien commode
- Apparence élégante et affichage exceptionnel

Projection sans fil

Plus facile que jamais

- Projection sans fil et contrôle bidirectionnel
- Projection simultanée multi-terminal
- Affichages dupliqués pour une projection synchronisée

Tableau blanc intelligent

Partage d'idées simplifié

- Détection du stylet, pour rédiger vos idées
- Écriture multi-personnes et importation pratique de matériel
- Partage de code pour une sauvegarde facile des résultats de la réunion

Conférence à distance

Communication réunifiée

- Compatible avec les principaux logiciels de conférence à distance
- Un vivier riche de périphériques disponibles



Écrans Plats Interactifs –

Conception industrielle avancée



Écran à liaison optique : écriture sans décalage ni espace supplémentaire.



Stylet aimanté : une fois utilisé, le stylet s'accroche magnétiquement au bord de l'écran.

Logo gravé : texture délicate, style business.

Revêtement poudre mat : assorti à la couleur de l'appareil



Design élégant : Cadre avec sablage ultra-fin, comparable à la texture d'un ordinateur portable.



Gamme de couleurs élevée : Affichage exceptionnel de la gamme de couleurs $\geq 90\%$.

Nouveau stylet : Matériau de pointe en TPU pour une écriture fluide et une protection contre les chutes.

Détection de saisie : Affiche une alerte lorsque le stylet est pris.



Support amélioré : beau et élégant, facile à installer et abordable.

	Collaborations locales				Collaborations à distance			
Modèle	DS-D5B55RB/A(55")	DS-D5B65RB/A(65")	DS-D5B75RB/A(75")	DS-D5B86RB/A(86")	DS-D5B55RB/B(55")	DS-D5B65RB/B(65")	DS-D5B75RB/B(75")	DS-D5B86RB/B(86")
Comparaison Produits								
Tactile	Écran tactile infrarouge				Écran tactile infrarouge			
Verre	Verre trempé lisse antireflet et antidéflagrant				Verre trempé lisse antireflet et antidéflagrant			
Point de contact	Multipoint 20 points				Multipoint 20 points			
Rétroéclairage	DLED				DLED			
Résolution	3840 × 2160 @ 60 Hz				3840 × 2160 @ 60 Hz			
Profondeur de Couleur	10 bit				10 bit			
Angle de vue	Horizontal 178°, vertical 178°				Horizontal 178°, vertical 178°			
Temps de réponse	6 ms				6 ms			
Rapport de contraste	4500 : 1	1200 : 1			4500 : 1	1200 : 1		
Luminosité	350 cd/m²				350 cd/m²			
Caméra intégrée	-				✓ Caméra intégrée 8 MP			
Micro intégré	-				✓ Microphone à 6 matrices			

Écrans Plats Interactifs –

Accessoires

Caméra USB



DS-UC8

- CMOS 8 mégapixels, 3840 × 2160
- Objectif à faible distorsion
- Interface USB Type-C, protocole USB 3.0
- Plug-and-play, pas besoin de logiciel pilote
- Prise en charge de la mise au point automatique nette-distortion

Supports



DS-D5ABKY2-B



DS-D5ABKY2-S

- Convient au modèle 86"
- Gris argenté, plaque en acier de haute qualité SPCC
- Projection Tôle Métallique
- Convient aux modèles 55/65/75"
- Gris argenté, plaque en acier de haute qualité SPCC
- Projection Tôle Métallique

Note : Le support mural est inclus par défaut dans la liste des packages de l'écran interactif.

OPS



DS-D5AS5/8S1L



DS-D5AS5/8S2L

- Intel® Core i5 7400 3,0 GHz de 6e génération
- Mémoire 8 Go, SSD 128 Go
- Carte graphique intégrée Intel, prise en charge de la résolution H.265 et 4K
- Interfaces : 6 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x DP
- Prise en charge du démarrage rapide du disque système MSATA
- Interface Intel OPS standard
- Sans système d'exploitation Windows
- Intel® Core i5 9400 3,0 GHz de 8e génération
- Mémoire 8 Go, SSD 256 Go
- Intel Integrated Graphics 500, prend en charge les résolutions H.265 et 4K
- Interfaces : 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x DP
- Prise en charge du démarrage rapide du disque système MSATA
- Système d'exploitation Win 10 intégré

Microphone Omnidirectionnel



DS-65VA300L

- Couverture micro à 360°
- Annulation d'écho acoustique de 256 ms
- Réduction dynamique du bruit (DNR)



DS-D5A0W

- 6 réseaux de microphones intégrés
- Couverture souris 360° de 5 mètres
- Prise en charge Bluetooth, USB et AUX
- Prend en charge AEC (annulation automatique de l'écho), AGC (contrôle automatique du gain), ANC (annulation automatique du bruit) et VAD (détection d'activité vocale)

Lecteur multimédia publicitaire diversifié




Affichage Dynamique

Résolution jusqu'à 4K pour afficher des images et vidéos extrêmement claires

Les interfaces d'entrée HDMI et VGA permettent à l'appareil de fonctionner comme un contenu d'affichage normal à partir de différents signaux

Installation flexible pour la signalisation numérique murale en mode portrait ou paysage



	Affichage dynamique mural		
Modèle	DS-D6032FN-B(31.5")	DS-D6043UN-B(43")	DS-D6055UN-B(55")
Comparaison Produits			
Rétroéclairage	ELED	DLED	
Résolution	1920 × 1080 @ 60 Hz	3840 × 2160 @ 60 Hz (4K)	
Luminosité	350 bit	500 bit	
Angle de vue	Horizontal 178°, vertical 178°		
Résolution	3840 × 2160 @ 60 Hz		
Temps de réponse	6.5ms	8ms	
Rapport de contraste	4000 : 1	1200 : 1	4000 : 1
Luminosité		500 cd/m²	
Entrée HDMI	Entrée HDMI × 2		
Stockage intégré	EMMC 16 Go		
Système intégré	Android 8.1		



Affichage asynchrone


Concevoir des programmes dans HikCentral FocSign et les publier sur l'affichage dynamique pour qu'ils soient diffusés selon un calendrier.

HikCentral FocSign



Câble réseau

LAN/WAN

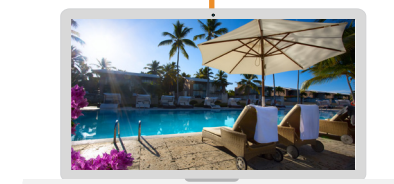


HDMI/VGA



Affichage synchronisé

Pour afficher le contenu vidéo d'entrée HDMI/VGA.

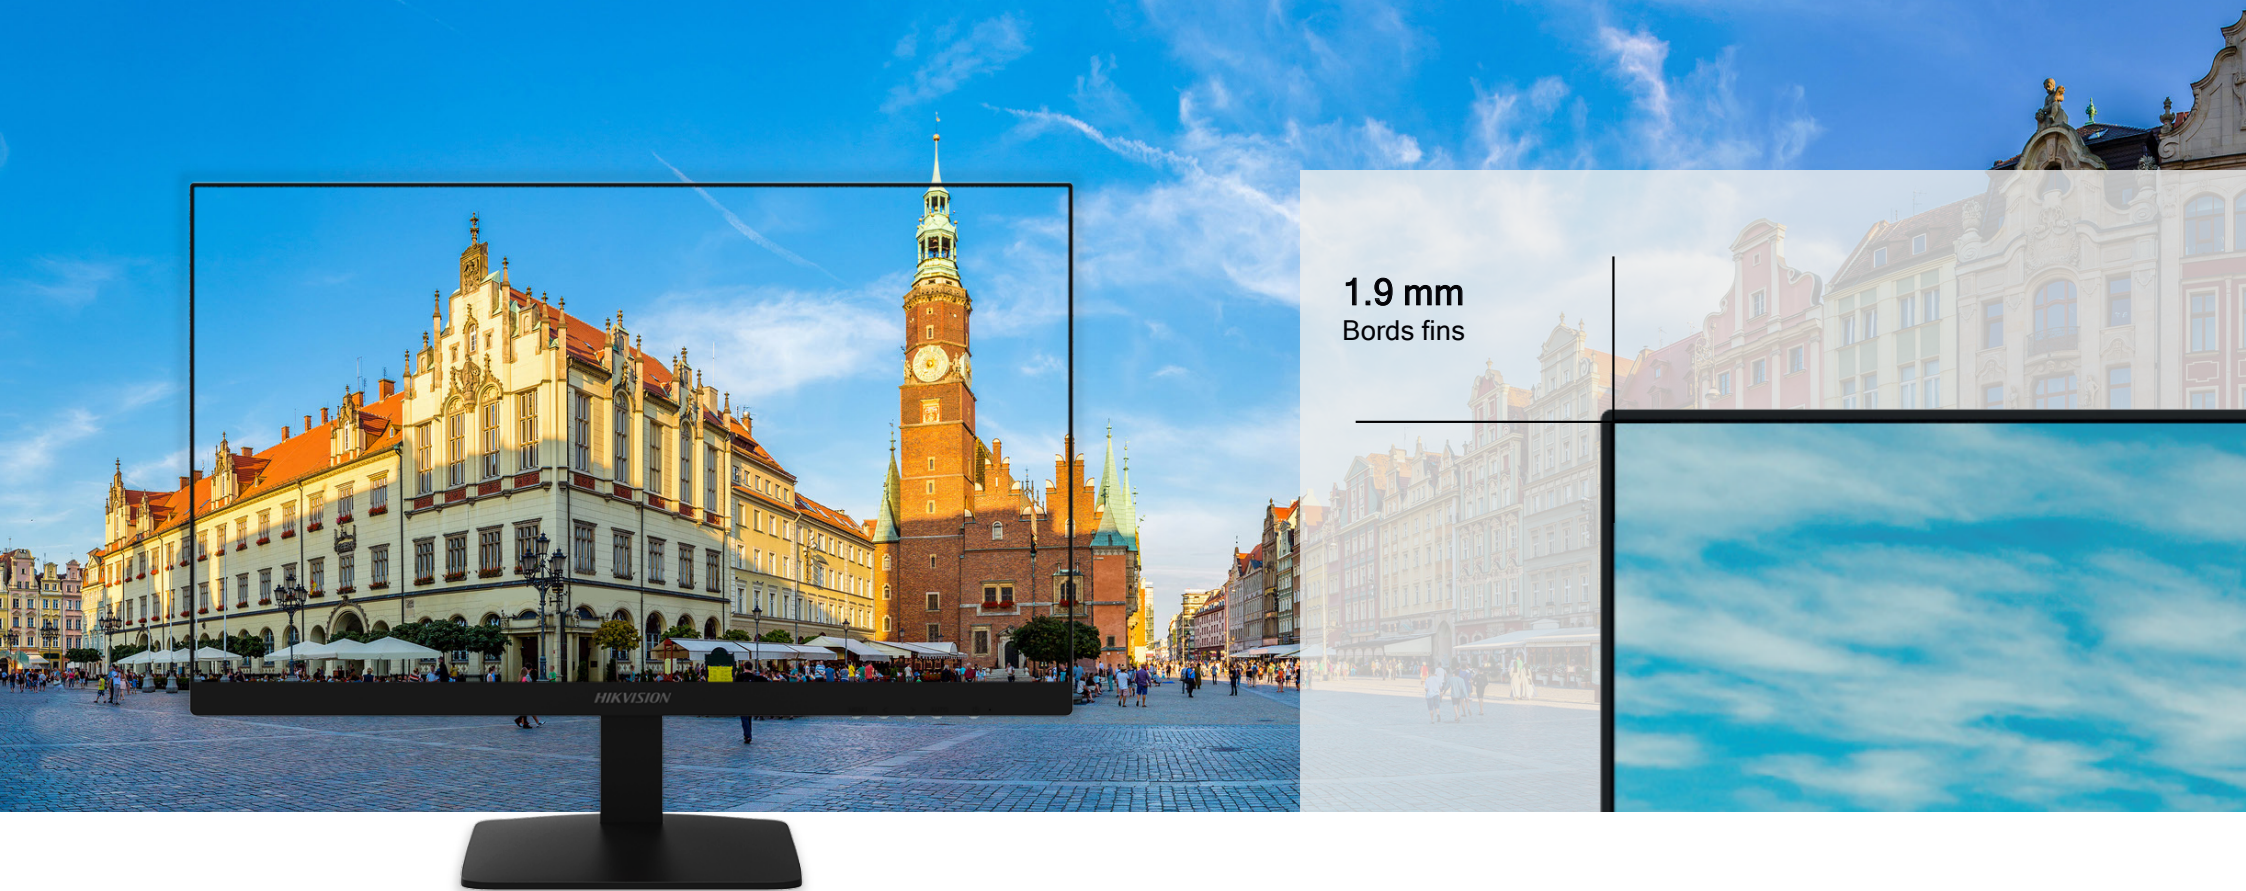

Moniteurs à bords ultra-fins



1920 × 1080



Interfaces HDMI, VGA



Grand angle de vue de 178°
0 × 1080



Opérationnel
24h/24, 7j/7

VESA

Norme de montage
VESA

Modèle	DS-D5022FN-C(21.5")	DS-D5024FN/EU(23.8")	DS-D5027FN/EU(27")
Comparaison Produits			
Résolution de travail optimale	1920 × 1080 @ 60Hz		
Zone d'affichage active	476 × 268 mm	527.04 × 296.46 mm	598 × 336 mm
Luminosité	250 cd/m²	250 cd/m²	300 cd/m²
Contraste	3000: 1	3000: 1	1000: 1
Couleurs	16.7 M	/	16.7 M
Temps de réponse	13 ms	16 ms	14 ms
Angle de vue	Horizontal 178° Vertical 178°		
Interfaces	Entrée VGA × 1 Entrée HDMI × 1		
Trou de montage mural	75 × 75 mm	75 × 75 mm	100 × 100 mm
Accessoires	Câble d'alimentation CA × 1, support de base × 1, Manuel d'utilisation × 1, Guide rapide × 1, Câble HDMI × 1	Adaptateur secteur × 1, câble d'alimentation × 1 Support de base × 1, HDMI 1,5 m × 1 Manuel d'utilisation × 1	Câble HDMI × 1, câble d'alimentation × 1 Support de base × 1 Manuel d'utilisation × 1
Garantie	2 ans		

Switches Gigabit Hikvision

Pas de configuration.

Mise sous tension, connexion des appareils et c'est parti !



Plug & play



Auto-adaptatif
10/100/1000 M



Excellente dissipation
thermique
Conception fiable sans ventilateur



PoE



Protection contre
les surtensions 6KV

Convient à une
variété de scénarios

Résidentiel



Sécurité



Office



Hôtellerie



	Switch de bureau	Switch Non-PoE	Smart Switches Manageables		
Modèle	DS-3E0508D-E(8×1000 Mops)	DS-3E0505-E(5×1000 Mops)	DS-3E1105P-EI(5×100 Mops)	DS-3E1508-EI(8×Gigabit)	DS-3E1516-EI(16×Gigabit)
Comparaison Produits			 ★	 ★	 ★
PoE Port PoE Budget de puissance PoE	-	-	✓ 1 à 4 Ports 60 W	-	-
Protection contre les surtensions 6KV	-	-	✓	-	-
Normes	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
Capacité	16 Gops	10 Gops	10 Gops	16 Gops	32 Gops
Taux de transfert de paquets	11.904 Mpps	7.44 Mpps	7.44 Mpps	11.904 Mpps	23.808 Mpps
Boîtier	Plastique	Métallique Conception sans ventilateur	Métallique Conception sans ventilateur	Métallique Conception sans ventilateur	Métallique Conception sans ventilateur
Dimensions (L × H × P)	142 × 90 × 23 mm	103 × 25.6 × 61.1 mm	105 × 27.6 × 83.1 mm	170 × 27.6 × 93.1 mm	257 × 44.5 × 175.8 mm
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

★ Fonction smart-management



Gestion de la topologie visualisée



Surveillance efficace de l'état du réseau



Notification d'alarme en temps réel



Contrôle vidéo et aperçu pratiques



Kits HiWatch

Série Kits IP PoE 2 MP

HWK-N4142TH-MH/P

HWK-N4142BH-MH/P



- 4 caméras turrette de 2 MP avec H.265
- Disque dur préinstallé de 1 To
- Un NVR PoE 4 canaux avec décodage jusqu'à 4 canaux @ 1080p

- 4 caméras bullet de 2 MP avec H.265
- Disque dur préinstallé de 1 To
- Un NVR PoE 4 canaux avec décodage jusqu'à 4 canaux @ 1080p

Série Kits IP PoE 4 MP

HWK-N4184TH-MH

HWK-N4184BH-MH



- 4 caméras turrette de 4 MP avec H.265
- Disque dur préinstallé de 1 To
- Un NVR PoE 8 ch avec décodage jusqu'à 4 ch @ 1080p

- 4 caméras bullet de 4 MP avec H.265 efficace
- Disque dur préinstallé de 1 To
- Un NVR PoE 8 ch avec décodage jusqu'à 4 ch @ 1080p

Installation recommandée Intérieure / Extérieure

Accessoires



SSD – Classe Grand Public

	SSD Sata GP				SSD PCIe Gaming			
	SSD SATA 2.5"			SSD SATA M.2	SSD PCIe			
Modèle	C100	Minder(S)	E100	E100N	Minder(P)	E1000	E2000	E3000 (faible consommation d'énergie)
Comparaison Produits	  							
Vitesse L/E	120 Go: 460/360 Mo/s 240 Go: 530/400 Mo/s 480 Go: 550/470 Mo/s 960 Go: 550/480 Mo/s 1920 Go: 560/520 Mo/s			128 Go: 550/440 Mo/s 256 Go: 560/480 Mo/s 512 Go: 560/500 Mo/s 1024 Go: 560/510 Mo/s	128 Go: 980/620 Mo/s 256 Go: 2300/1200 Mo/s 512 Go: 2500/2100 Mo/s 1024 Go: 2500/2100 Mo/s	128 Go: 980/620 Mo/s 256 Go: 1950/1260 Mo/s 512 Go: 2000/1610 Mo/s 1024 Go: 2100/1800 Mo/s	256 Go: 3100/1300 Mo/s 512 Go: 3300/2100 Mo/s 1024 Go: 3500/3000 Mo/s 2048 Go: 3500/3000 Mo/s	256 Go: 3230/1240 Mo/s 512 Go: 3500/1800 Mo/s 1024 Go: 3520/2900 Mo/s
Garantie	3 ans			3 ans	3 ans			5 ans

SSD – Classe Industrie

	SSD Surveillance		SSD Industriel		SSD Data Center
	SSD SATA 2.5"		SSD mSATA	SSD SATA M.2	SSD SATA 2.5"
Modèle	V100	V210	S210M	S210N	D200
Comparaison Produits					
Vitesse L/E	128 Go: 565/495 Mo/s 256 Go: 560/530 Mo/s 512 Go: 560/520 Mo/s 1024 Go: 560/520 Mo/s		32 Go: 220/165 Mo/s 64 Go: 445/290 Mo/s 128 Go: 560/520 Mo/s 256 Go: 560/510 Mo/s 512 Go: 550/530 Mo/s 1024 Go: 560/525 Mo/s		200 Go: 535/250 Mo/s 480 Go: 535/410 Mo/s 960 Go: 530/410 Mo/s
Garantie	3 ans		3 ans		5 ans

MÉMOIRE DRAM


	Mémoire Standard		Mémoire Performance		Mémoire Gaming RVB
Modèle	Module UDIMM U1	Module SODIMM S1	Silver U10	Midnight U10	DDR4 3200 U100
Comparaison Produits					
	4 Go/8 Go/16 Go	4 Go/8 Go/16 Go	8 Go/16 Go	8 Go/16 Go	8 Go/16 Go
Fonctions principales	DDR3 1600/ DDR4 2666/ DDR4 3200 Puces IC de haute qualité Plug & Play		Silver DDR4 3000/Midnight DDR4 3200 Modèle auto-conçu Dissipateur de chaleur en aluminium Potentiel d'overclocking Intel XMP		XMP pris en charge, surverrouillage en un clic Éclairage RVB dynamique Dissipateur de chaleur en aluminium Expérience de jeu ultime
Garantie	Garantie à vie		Garantie à vie		Garantie à vie

CARTES MÉMOIRE

	Carte GP	Carte Surveillance				Carte Gaming
	Class10 USH-I	Avertissement à vie / Surveillance de la santé / Verrouillage R/W			Dédié à la vidéo-protection tachygraphe	Spécialement conçu pour consoles portables
Modèle	V100	HS-TF-L2	HS-TF-P1	HS-SD-P10	HS-TF-M1	HS - TF - G2
Comparaison Produits						
Vitesse L/E	8/16/32/64/128/256 Go L/E jusqu'à 92/50 Mo/s Résistant à l'eau/aux chocs/ aux rayons X Température : 0 - 70	16/32/64/128/256 Go L/E 95/15-55 Mo/s Résistant à l'eau/aux chocs/ aux rayons X Température : 0 - 70	32/64/128 Go L/E jusqu'à 100/85 Mo/s Résistant à l'eau/aux chocs/ aux rayons X Température : -25 - 85	32/64/128/256 Go L/E 95/25-85 Mo/s Résistant à l'eau/aux chocs/ aux rayons X Température : -25 - 85	32/64/128 Go L/E jusqu'à 100/85 Mo/s Résistant à l'eau/aux chocs/ aux rayons X Température : -25 - 85 Temps de cycle P/E jusqu'à 3000	128/256 Go L/E 170/90 Mo/s Température : 0 - 70 Expérience de jeu fluide
Garantie	7 ans	2 ans				Garantie à vie

ESSD & EHDD

Stockage externe économique			
T200N	T100I	T30	T30 avec protège-boîtier



Léger et format de poche
Emportez vos fichiers, jeux, musique, films et tout ce que vous voulez avec vous n'importe où et n'importe quand.

Capacité — ESSD de 128 Go à 1 To; EHDD à 1 To ou 2 To
Vitesse — ESSD T200N & T100I : jusqu'à 450Mo/s; EHDD T30 : jusqu'à 120Mo/s

Stockage externe haut de gamme
Série Elite 7



Corps tout métallique
résistant à la poussière, aux chocs
IPx7 étanche
Grande dissipation thermique

Capacité — from 500 Go à 2 To
Vitesse — jusqu'à 1060 Mo/s

CLÉS USB

USB2.0	
M200G	M200R



Design Caméra
16 Go
Plastique

Look roadster
8 Go - 64 Go
7,4 mm d'épaisseur
Anti-chute


USB2.0/ 3.0	
M200	M200S



Super mini-taille
8Go - 64Go
Métal

Design Twister
8Go - 64Go
Métal + Plastique

Stockage externe haut de gamme
ENGIN




Design cyberpunk
128 Go - 1 à
Jusqu'à 540 Mo/s
Tout Métallique

NAS domestique


H100



H100



- 2 baies prenant en charge jusqu'à 8 To de stockage de données
- Avec l'application 'Hikbox', accédez aux médias à tout moment
- Interaction multi-écrans
- Ultra faible puissance, plus d'énergie
- Recommandé pour les particuliers, les petits bureaux, le télétravail et les PME

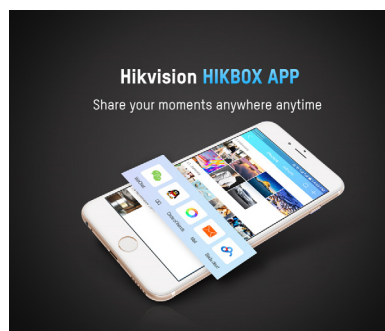

Solutions embarquées

eMMC5.1(153 FBGA)



eMMC industriel
Samsung MLC, HS400
Capacité : 4/8/16 Go

Vitesse L/E jusqu'à 160/110 Mo/s
Signal de réinitialisation matérielle
Commandes de suppression de données
Partitionnement multiple
Notification de mise hors tension
Bilan de santé

eMMC Grand Public
Samsung TLC, HS400
Capacité : 32/64/128 Go

Vitesse L/E jusqu'à 230/150 Mo/s
Écriture fiable améliorée
Opérations en arrière-plan
Commandes de suppression de données
Notification de mise hors tension
Bilan de santé

Accessoires

FC20 (Chargeur rapide portable 20W - S'adapte à tous les appareils USB-C PD)



UK

EU

US

- **Charge ultra-rapide**
- **Large compatibilité**
PD2.0 PD3.0 QC2.0 QC3.0 FCP
BC1.2 APPLE 5V/2.4A
- **Sûr & fiable**
Protection contre les surchauffes, les surtensions, les surintensités et les courts-circuits
- **Compact**

Câbles Réseau



	CAT 6		CAT 5E	
Modèle	DS-1LN6-UU	DS-1LN6-UE-W	DS-1LN5E-S	DS-1LN5E-E/E
Comparaison Produits				
Conducteur	Cuivre massif		Cuivre massif	
Pureté du cuivre	99.95%		99.95%	
Diamètre du conducteur	0.565 mm	0.53 mm	0.5 mm	0.5 mm
Jauge AWG	23 AWG	24 AWG	24 AWG	25 AWG
Séparateur	Oui		Non	
Gaine	PVC		PVC	
Couleur de la gaine	Orange	Blanc	Gris	
Classement ignifuge	Eca		Eca	
Test Fluke	Réussi		Réussi	
Certifications	CPR, UL, CE-RoHS, RCM, REACH SVHC	CPR, UL, CE-RoHS, RCM	CPR, UL, CE-RoHS, RCM	
Longueur	305 mètres		305 mètres	
Garantie	5 ans		5 ans	

CATALOGUE PRODUITS IT

2022

HIKVISION France 

6, rue Paul Cézanne
93360 Neuilly-Plaisance
Tel : +33 (0)1 85 33 04 50
info.fr@hikvision.com

   @hikvisionfrance

 Hikvision France

 @hikvisionfr

 Hikvision Europe

www.hikvision.com