

SÉRIE DP

Affichage numérique mural

32" 43" 50" 55" 65"



Cadre ultra-fin
et uniforme

4K

Affichage
4K





700 nits/500 nits de luminosité
avec 25% de brume



Très haute
performance

Design ultra-fin

Structure ultra-fine entièrement en plastique, cadre uniforme sur les quatre côtés, idéal pour un montage mural, avec une intégration transparente

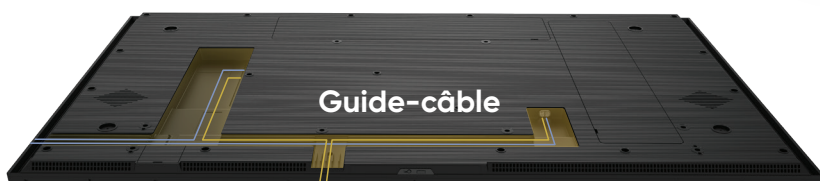

Guide-câble

— Câblage latéral — Câblage inférieur

Gestion des câbles


Guide-câble à l'arrière et design épuré pour un câblage ordonné, s'intégrant dans tous les environnements

HIKVISION

Une clarté 4K époustouflante

4K ultra-nette, 25 % de brume, large gamme de couleurs et haute précision des couleurs, le tout pour des écrans haut de gamme

4K

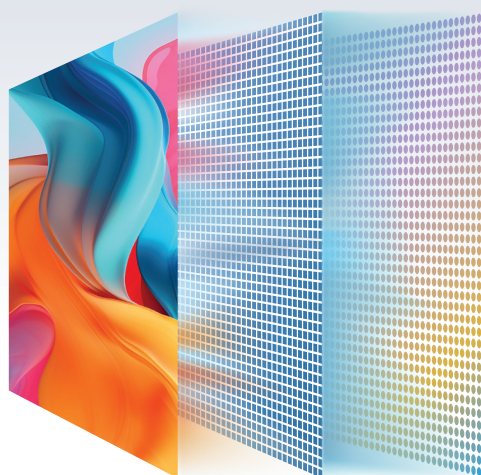

Traitement haute performance

4 Go de RAM + 32 Go d'eMMC pour une lecture fluide des contenus HD et une qualité d'affichage supérieure

4GB de RAM + 32GB d'eMMC

La société HCF est à l'origine d'une solution intégrée pour le retail

Combiner la solution unique de vente au détail intelligente de HCF avec la conception de contenu, la diffusion d'informations et la gestion des appareils pour stimuler la croissance de l'entreprise



HikCentral FocSign



Affichage numérique



Signalisation numérique



Media Player Box



Gestion à distance des appareils



Puissante édition de programmes



Divers types de matériaux



Paramètres de calendrier flexible



Fonction d'approbation du superviseur



Plug-in de prévisions météorologiques



Modèles intégrés



Affichage du contenu RSS

Modèle	DS-D6032FN-DP	DS-D6043UN-DP	DS-D6043UH-DP	DS-D6050UN-DP
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

Affichage

Luminosité	500 cd/m ²	500 cd/m ²	700 cd/m ²	500 cd/m ²
Pouce	32	43	43	50
Surface d'affichage active (mm)	698.4 (H) 392.85 (V)	941.184 (H)×529.416 (V)	941.184 (H)×529.416 (V)	1095.84 (H)×616.411 (V)
Pas de pixel (mm)	0.12125(H)×0.36375 (V)	0.2451(H)×0.2451 (V)	0.2451(H)×0.2451 (V)	0.28539(H)× 0.28539 (V)
Type d'écran	VA	VA	VA	IPS
Unité de rétro-éclairage	E-LED	E-LED	E-LED	E-LED
Rapport de contraste (typ)/(min)	4000:1	4000:1	4000:1	1200:1
Couleurs d'affichage	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M
Dureté de la surface	Revêtement rigide (3H)	Revêtement rigide (3H)	Revêtement rigide (3H)	Revêtement rigide (3H)
Temps de réponse (typ)/(min)	8ms	8ms	8ms	8ms
Résolution	2K (1920 × 1080)	4K (3840×2160)	4K (3840×2160)	4K (3840×2160)
Haze (brume)	25%	25%	25%	25%
Angle de visualisation	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
Saturation des couleurs (x% NTSC)	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
Heure de fonctionnement	24/7	24/7	24/7	24/7

Système

Système d'exploitation	Android 13	Android 13	Android 13	Android 13
Processeur CPU	Cortex-A55 × 4	Cortex-A55 × 4	Cortex-A55 × 4	Cortex-A55 × 4
Processeur GPU	Mali-G52	Mali-G52	Mali-G52	Mali-G52
Mémoire et stockage	4GB + 32GB	4GB + 32GB	4GB + 32GB	4GB + 32GB

Connectivité

WiFi	2.4/5.0GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax			
BT	BT 5.0			
Entrée	HDMI (2.0) × 3, DP (1.2) × 1, USB2.0(A) × 1, USB3.0(A) × 1, RS232(In) × 1, LAN(RJ45, 1000M) × 1			
Sortie	Line Out (3.5mm) × 1, RS232(Out) × 1			

Physique

Apparence	Métal et plastique	Métal et plastique	Métal et plastique	Métal et plastique
Dimension de l'ensemble (W×H×D)	724,6×419,8×40 mm	967,4×555,9×40 mm	967.4×555.9×40 mm	1125.8×646.8×41 mm
Dimensions de l'emballage (L×H×P)	795×520×115 mm	1075×652×144 mm	1075×652×144 mm	1250×760×128 mm
Largeur du cadre (mm)	9 mm (Even)	9 mm (Even)	10 mm (Even)	10 mm (Even)
Montage VESA (mm)	150 (H)×200 (V)	400 (H)×300 (V)	400 (H)×300 (V)	400 (H)×300 (V)
Poids (net / brut)	5,4 kg / 7,3 kg	9,1 kg / 12,5 kg	9.1kg / 12.5kg	12.6kg / 17.3kg

Alimentation

Alimentation électrique	100 to 240 VAC, 50/60 Hz	100 to 240 VAC, 50/60 Hz	100 to 240 VAC, 50/60 Hz	100 to 240 VAC, 50/60 Hz
Consommation électrique (Typ.)	TBD	60W	65W	90W
Consommation électrique (max.)	TBD	120W	130W	150W
Consommation en veille	≤ 0.5 W	≤ 0.5 W	≤ 0.5 W	≤ 0.5 W

Environnement

Température de fonctionnement	0-40°C	0-40°C	0-40°C	0-40°C
Température de stockage	-20-60°C	-20-60°C	-20-60°C	-20-60°C
Humidité relative	10-80%	10-80%	10-80%	10-80%
Intérieur / extérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur

Certification

EMC	CLASSE A	CLASSE A	CLASSE A	CLASS A
Licence IP	IP5x	IP5x	IP5x	IP5x

Modèle	DS-D6050UH-DP	DS-D6055UN-DP	DS-D6065UN-DP
--------	---------------	---------------	---------------

Affichage

Luminosité	700 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²
Pouce	50	55	65
Surface d'affichage active (mm)	1095.84 (H)×616.411 (V)	1219.70 (H)×691.89 (V)	1428.48 (H)×803.52 (V)
Pas de pixel (mm)	0.28539(H)×0.28539 (V)	0.315(H)× 0.315(V)	0.124(H)×0.372 (V)
Type d'écran	IPS	VA	VA
Unité de rétro-éclairage	E-LED	E-LED	E-LED
Rapport de contraste (typ)/(min)	1200:1	5000:1	4000:1
Couleurs d'affichage	16.7M	16.7M	16.7M
Dureté de la surface	Revêtement rigide (3H)	Revêtement rigide (3H)	Revêtement rigide (3H)
Temps de réponse (typ)/(min)	8ms	8ms	8ms
Résolution	4K (3840x2160)	4K (3840x2160)	4K (3840x2160)
Haze (brume)	25%	25%	25%
Angle de visualisation	178 / 178	178 / 178	178 / 178
Saturation des couleurs (x% NTSC)	≥85%	≥85%	≥85%
Heure de fonctionnement	24/7	24/7	24/7

Système

Système d'exploitation	Android 13	Android 13	Android 13
Processeur CPU	Cortex-A55 × 4	Cortex-A55 × 4	Cortex-A55 × 4
Processeur GPU	Mali-G52	Mali-G52	Mali-G52
Mémoire et stockage	4GB + 32GB	4GB + 32GB	4GB + 32GB

Connectivité

WiFi	2.4/5.0GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax		
BT	BT 5.0		
Entrée	HDMI (2.0) × 3, DP (1.2) × 1, USB2.0(A) × 1, USB3.0(A) × 1, RS232(In) × 1, LAN(RJ45, 1000M) × 1		
Sortie	Line Out (3.5mm) × 1, RS232(Out) × 1		

Physique

Apparence	Métal et plastique	Métal et plastique	Métal et plastique
Dimension de l'ensemble (W×H×D)	1125.8×646.8×41 mm	1239.7×712.5×38.6 mm	1459.2×837.1×38.9 mm
Dimensions de l'emballage (L×H×P)	1250×760×128 mm	1390×850×136 mm	1640×990×164 mm
Largeur du cadre (mm)	10 mm (Even)	11 mm (Even)	12 mm (Even)
Montage VESA (mm)	400 (H)×300 (V)	300 (H)×400 (V)	400 (H)×400 (V) mm
Poids (net / brut)	12.6kg / 17.3kg	17.6kg / 24.0kg	25.3kg / 35.2kg

Alimentation

Alimentation électrique	100 to 240 VAC, 50/60 Hz	100 to 240 VAC, 50/60 Hz	100 to 240 VAC, 50/60 Hz
Consommation électrique (Typ.)	90W	75W	90W
Consommation électrique (max.)	150W	140W	150W
Consommation en veille	≤ 0.5 W	≤ 0.5 W	≤ 0.5 W

Environnement

Température de fonctionnement	0-40°C	0-40°C	0-40°C
Température de stockage	-20-60°C	-20-60°C	-20-60°C
Humidité relative	10-80%	10-80%	10-80%
Intérieur / extérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur

Certification

EMC	CLASSE A	CLASSE A	CLASSE A
Licence IP	IP5x	IP5x	IP5x



www.hikvision.com
support.fr@hikvision.com



HIKVISION®