

Caméras **Turbo HD** avec **ColorVu** et **audio bidirectionnel**

Voyez des couleurs vives, parlez en temps réel



uniquement pour DF3T-LTS



ColorVu
Technologie

Two-way Audio

PowerX

DF0T

DF3T

GF0T

KF0T

HIKVISION

Série ColorVu

Expérience nouvelle : fonctions riches, performances supérieures

Combinaison révolutionnaire de ColorVu et d'audio bidirectionnel

ColorVu permet une imagerie couleur haute définition 24 h/24, 7 j/7, même dans l'obscurité, tandis que l'audio bidirectionnel intégré permet une communication instantanée, offrant une réponse proactive de sécurité de jour comme de nuit.



Image de l'objectif gauche



Image de l'objectif droit




Fusion transparente des images en une seule prise de vue (20 :9)

Dual-lens Stitching

* La fonction d'assemblage nécessite des modèles DVR spécifiques :
HUHI-M/XT
HTHI-M/XT
HQHI-M/XT (4.83.200 et plus)
HUHI-M/X (4.83.100 et plus)

Modèles 3K/4K avec audio KF3T-LS(OUI)/ UF3T-LS(OUI)

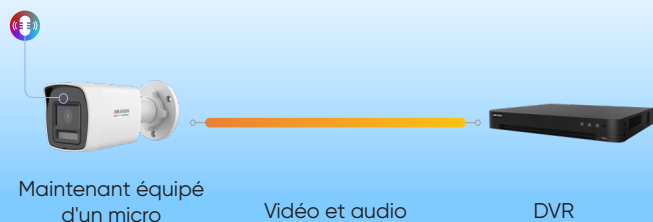

Anti-corrosion (modèles -Y)



Lentilles avancées et capteurs puissants



F1.0 Super ouverture

- Collecte plus de lumière à produire une image plus lumineuse.
- Collecte de lumière 4x par rapport à F1.0



Capteurs haute sensibilité

- Améliore considérablement l'utilisation de la lumière disponible.

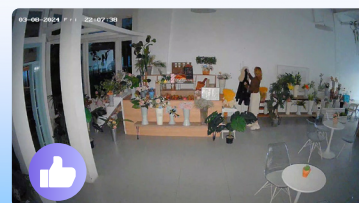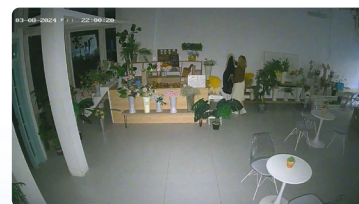

Audio bidirectionnel TVI


Topologie du système



Caméra Turbo HD



DVR




Hik-Connect

Réduction du bruit par IA

Filtre intelligemment le bruit de fond dans différents scénarios



Conversations à travers une clôture

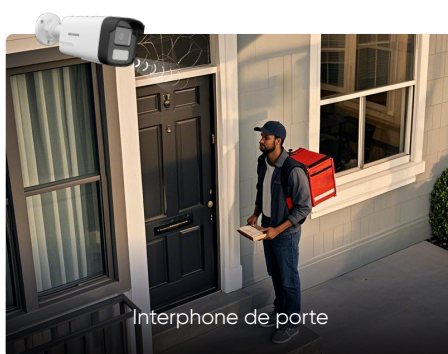

Interphone de porte



Interactions familiales

Alarme sonore et lumière stroboscopique

(modèles -X)

Alarme audio – Cinq sons au choix pour différents scénarios


Alarme de lumière stroboscopique –
Lumière rouge et bleue



Rouge et bleu

Alarme de lumière stroboscopique

* La fonction Audio bidirectionnel nécessite un modèle DVR avec suffixe -M/T ou -M/XT.

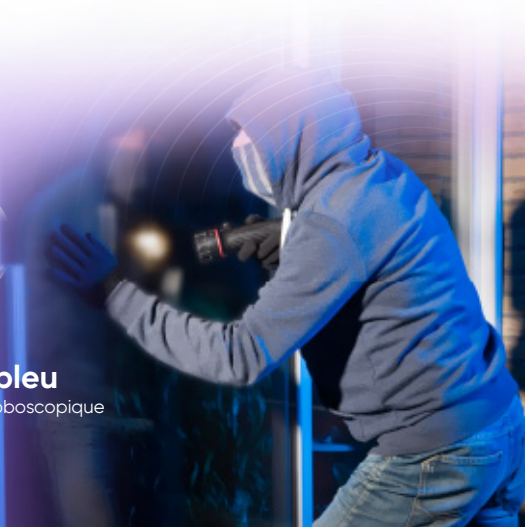

DVR PowerX

Intelligence améliorée

3 fonctions intelligentes dans 1 appareil, différents canaux peuvent être configurés avec différentes fonctions intelligentes



Protection périmétrique



Reconnaissance faciale



Motion Detection 2.0




16 canaux


Protection périmétrique améliorée jusqu'à 16 canaux



AcuSearch sur l'ensemble du canal

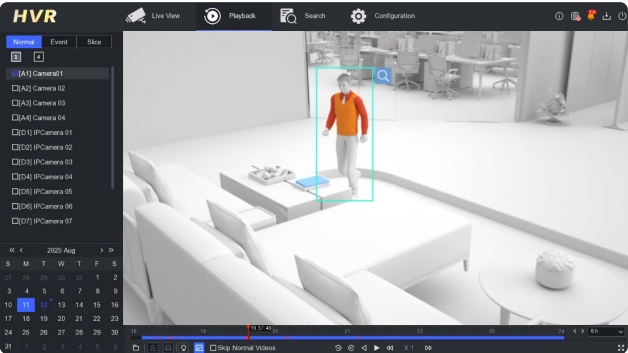

Les utilisateurs bénéficient d'une recherche intelligente sur l'ensemble du canal, permettant un positionnement précis des personnes en un clic.

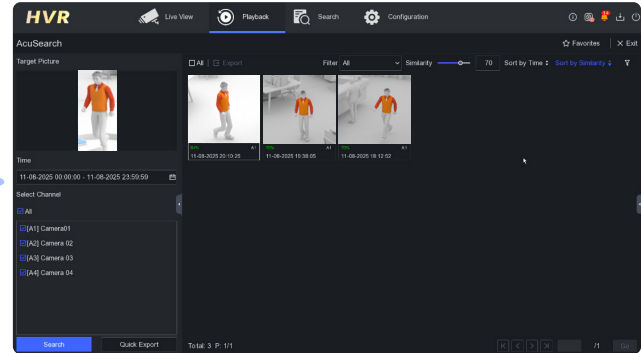

ColorVu



DS-2CE10DF0T-LP(X)TS DS-2CE10DF0T-L(X)TS
DS-2CE10GF0T-LP(X)TS DS-2CE10GF0T-L(X)TS
DS-2CE10KF0T-LP(X)TS DS-2CE10KF0T-L(X)TS
DS-2CE10DF3T-LP(X)TS DS-2CE10DF3T-L(X)TS

Caméra mini bullet 2 MP / 2K / 3K

- Objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm
- Smart Hybrid Light avec ColorVu
- Lumière blanche de 20 m et IR de 25/30 m
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- —X : lumière stroboscopique et alarme sonore
- Plastique / Métal



DS-2CE12DF0T-L(X)TS DS-2CE12KF0T-L(X)TS
DS-2CE12GF0T-L(X)TS DS-2CE12DF3T-L(X)TS

Caméra bullet 2 MP / 2K / 3K

- Objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm
- Smart Hybrid Light avec ColorVu
- Lumière blanche de 40 m et IR de 40 m
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- —X : lumière stroboscopique et alarme sonore
- Plastique et métal



DS-2CE19DF0T-L(X)TS DS-2CE19KF0T-L(X)TS
DS-2CE19GF0T-L(X)TS DS-2CE19DF3T-L(X)TS

Caméra bullet 2 MP / 2K / 3K

- Objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- Smart Hybrid Light avec ColorVu
- Lumière blanche de 80 m et IR de 80 m
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- —X : lumière stroboscopique et alarme sonore
- Plastique et métal



DS-2CE72DF0T-L(X)TS DS-2CE72KF0T-L(X)TS
DS-2CE72GF0T-L(X)TS DS-2CE72DF3T-L(X)TS

Caméra turret 2 MP / 2K / 3K

- Objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm
- Smart Hybrid Light avec ColorVu
- Lumière blanche de 40 m et IR de 40 m
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- —X : lumière stroboscopique et alarme sonore
- Plastique et métal



DS-2CE72DF0T-LP(X)TS DS-2CE72KF0T-LP(X)TS
DS-2CE72GF0T-LP(X)TS

Caméra turret 2 MP / 2K / 3K

- Objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm
- Smart Hybrid Light avec ColorVu
- Lumière blanche de 20 m et IR de 30 m
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- —X : lumière stroboscopique et alarme sonore
- Plastique



DS-2CE70DF3T-PTL(X)TS

Caméra PT intérieure 2 MP

- Objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm
- Smart Hybrid Light avec ColorVu
- Lumière blanche de 20 m et IR de 25 m
- —X : lumière stroboscopique et alarme sonore
- Plastique



DS-2CE72KF3T-LS(OUI)
DS-2CE72UF3T-LS(OUI)

Caméra turret 3K / 4K

- Objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm
- Smart Hybrid Light avec ColorVu
- -E : Puissance sur coaxiale
- -Y : Conception anticorrosion (NEMA4X)
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)



DS-2CE12KF3T-LS(OUI)
DS-2CE12UF3T-LS(OUI)

Caméra 3K / 4K bullet

- Objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm
- Smart Hybrid Light avec ColorVu
- -E : Puissance sur coaxiale
- -Y : Conception anticorrosion (NEMA4X)
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)



DS-2CE10KF3T-LS(OUI)
DS-2CE10UF3T-LS(OUI)

Caméra 3K / 4K mini bullet

- Objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm
- Smart Hybrid Light avec ColorVu
- Lumière blanche de 20 m et IR de 30 m
- -E : Puissance sur coaxiale
- -Y : Conception anticorrosion (NEMA4X)
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)



DS-2CE72KF3TP-DLS

Caméra turret panoramique à double lentille 3K avec ColorVu

- 2 objectifs fixes à focale fixe, champ de vision de 180°
- 0,0005 lux @ F1.0
- ColorVu
- Lumière blanche de 40 m et IR de 40 m
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)



DS-2CE12KF3TP-DLS

Caméra bullet panoramique 3K à double lentille avec ColorVu

- 2 objectifs fixes à focale fixe, champ de vision de 180°
- 0,0005 lux @ F1.0
- ColorVu
- Lumière blanche de 40 m et IR de 40 m
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)

Vitrine produits

Audio bidirectionnel



Two-way Audio



DS-2CE16D0T-LP(X)TS DS-2CE16D0T-L(X)TS
DS-2CE16G0T-LP(X)TS DS-2CE16G0T-L(X)TS
DS-2CE16K0T-LP(X)TS DS-2CE16K0T-L(X)TS
DS-2CE16U0T-LP(X)TS DS-2CE16U0T-L(X)TS

Caméra mini bullet 2 MP / 2K / 3K / 4K

- Objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm
- Smart Hybrid Light
- Lumière blanche de 20 m et IR de 25/30 m
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- —X : lumière stroboscopique et alarme sonore
- Plastique / Métal



Two-way Audio



DS-2CE17D0T-L(X)TS DS-2CE17K0T-L(X)TS
DS-2CE17G0T-L(X)TS DS-2CE17U0T-L(X)TS

Caméra bullet 2 MP / 2K / 3K / 4K

- Objectif fixe à focale fixe 2,8 mm, 3,6 mm
- Smart Hybrid Light
- Lumière blanche de 40 m et IR de 40 m
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- —X : lumière stroboscopique et alarme sonore
- Plastique et métal



Two-way Audio



DS-2CE19D0T-L(X)TS DS-2CE19K0T-L(X)TS
DS-2CE19G0T-L(X)TS DS-2CE19U0T-L(X)TS

Caméra mini bullet 2 MP / 2K / 3K / 4K

- Objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- Smart Hybrid Light
- Lumière blanche de 80 m et IR de 80 m
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- —X : lumière stroboscopique et alarme sonore
- Plastique et métal



Two-way Audio



DS-2CE78D0T-LP(X)TS DS-2CE78K0T-LP(X)TS
DS-2CE78G0T-LP(X)TS DS-2CE78U0T-LP(X)TS

Caméra turret 2 MP / 2K / 3K / 4K

- Objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm
- Smart Hybrid Light
- Lumière blanche de 40 m et IR de 40 m
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- —X : lumière stroboscopique et alarme sonore
- Plastique



Two-way Audio



DS-2CE78D0T-L(X)TS DS-2CE78K0T-L(X)TS
DS-2CE78G0T-L(X)TS DS-2CE78U0T-L(X)TS

Caméra turret 2 MP / 2K / 3K / 4K

- Objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm
- Smart Hybrid Light
- Lumière blanche de 40 m et IR de 40 m
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- —X : lumière stroboscopique et alarme sonore
- Plastique et métal



Two-way Audio



DS-2CE70D0T-PTL(X)TS
DS-2CE70K0T-PTL(X)TS

Caméra PT intérieure 2 MP / 3K

- Objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm
- Smart Hybrid Light
- Lumière blanche de 20 m et IR de 25 m
- —X : lumière stroboscopique et alarme sonore
- Plastique

DVR PowerX

Two-way Audio



iDS-7204HQHI-M1/XT iDS-7208HQHI-M2/XT
iDS-7208HQHI-M1/XT iDS-7216HQHI-M2/XT
iDS-7216HQHI-M1/XT iDS-7232HQHI-M2/XT

Capacité d'encodage 3K / 5 MP lite à 15 vps, ou 2K à 10 vps, ou 1080p à 15

- AcuSearch pour tous les canaux
- Protection périmétrique (modèles avancés) 04HQ : 2 canaux, 08HQ : 4 canaux, 16HQ : 8 canaux, 32HQ : 16 canaux
- Reconnaissance faciale 04HQ : 1 voie, 08HQ : 2 voies, 16/32HQ : 4 voies
- Tous les canaux pour la détection de mouvement

Two-way Audio



iDS-7204HUHI-M1/(P)XT iDS-7204HUHI-M2/XT
iDS-7208HUHI-M1/XT iDS-7208HUHI-M2/(P)XT
iDS-7216HUHI-M2/(P)XT

Capacité d'encodage 8 MP à 8 i/s ou 3K / 5 MP à 12 i/s 04HU : 8 MP à 8 i/s est uniquement disponible pour le canal 1

- AcuSearch pour tous les canaux
- Protection périmétrique (modèles avancés) 04HU : 4 canaux, 08HU : 8 canaux, 16HU : 16 canaux
- Reconnaissance faciale 04HU : 2 canaux, 08/16HU : 4 canaux
- Tous les canaux pour la détection de mouvement 2.0

DVR de la série Value

Two-way Audio



DS-7104HGHI-M1/T
DS-7108HGHI-M1/T
DS-7116HGHI-M1/T

Capacité d'encodage 1080p lite à 15

- Tous les canaux pour la détection de mouvement 2.0

Two-way Audio



iDS-7204HQHI-M1/T
iDS-7208HQHI-M1/T
iDS-7216HQHI-M1/T

Capacité d'encodage 3K / 5 MP lite à 12 vps, ou 2K à 10 vps, ou 1080p à 15

- Tous les canaux pour la détection de mouvement 2.0
- Protection périmétrique 4 canaux (04HQ : 2 canaux)



www.hikvision.com
support@hikvision.com

Chercher Hikvision France

